


New!

OMRON


具有现场总线功能的CPM2AH - CPM2AH-S40CDR-A

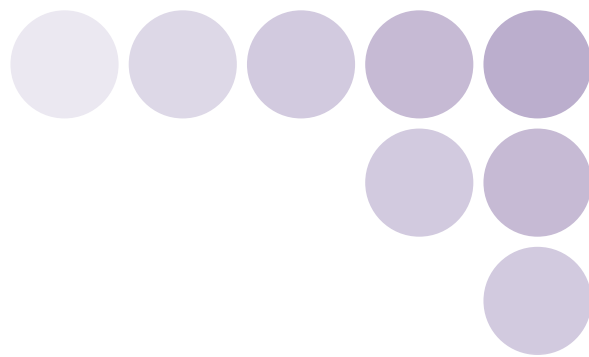


- 经济且省配线的现场总线型PLC
- CompoBus/S(Ver2) 内置于CPU中的 CPM2AH



具有最大356点 I/O !

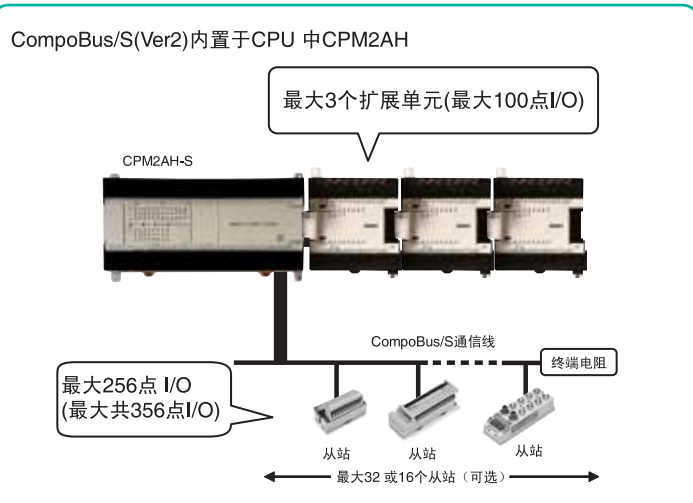

支持最大28路模拟量 I/O !

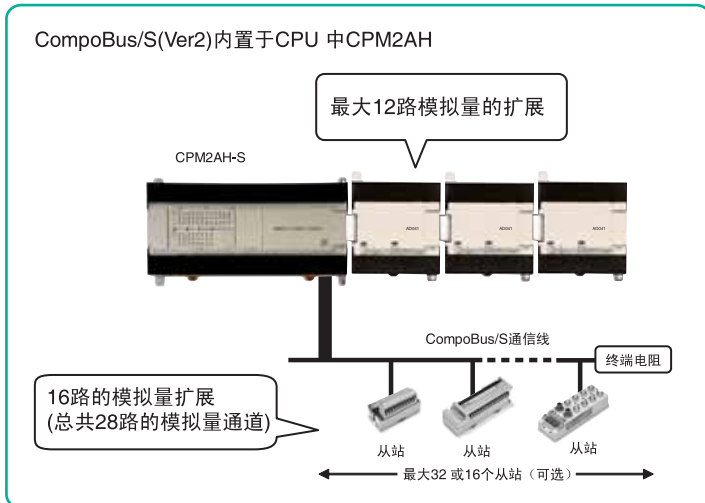


■ 一般规格

项目	规格
电源电压	100~240V AC (50/60 Hz)
允许的电压范围	85~264 V AC
电源消耗	60 VA
浪涌电流	60 A 以下
绝缘阻抗	20MΩ 以上 (500V DC), AC 端与 FG 端之间
耐电压	2300 V AC (50/60 Hz)每分钟 (在 AC 端子和 FG 端子间, 漏电流10 mA以下)
抗干扰性	与 IEC6100-4-4; 2kV 一致
抗振性	以 JIS C0911 为标准 10~57 Hz 振幅 0.075-mm 57~150Hz加速度 9.8 m/s ² (1G) 在 X、Y、Z 方向各 80 分钟 (每次振动 8 分钟*实验次数 10次=合计80分)
耐冲击	以 JIS C0912 为标准 147 m/s ² (15G)在 X、Y、Z 方向各 3 次。
使用温度	0°C~55°C
环境工作湿度	10%~90% (无结露)
工作环境	无腐蚀性气体
储存环境温度	-20°C~+75°C (除电池外)
端子螺钉尺寸	M3
电源保持	10ms 以上

■ 适用行业

大型
立体车库



容易布线

成型机



多模拟量

参考产品样本订购本公司工业自动化产品(以下简称本公司产品)时,当报价表、合同、规格书等没有提及特别说明事项时,适用以下的保证内容,免责事项、适用用途的条件等。
请务必在确认以下内容后进行订货。

1. 保证内容

- ① 保证期限
本公司产品的保证期限为购买后或在指定地点交货后1年。
- ② 保证范围
在上述保证期限内由于本公司的责任造成所购商品故障的情况下,本公司负责免费对故障产品进行维修或更换,用户可以在购买处进行更换或要求维修。
但故障是由以下原因引起时,则不属于保证对象范围
a) 在本公司产品说明书所述条件·环境·使用方法以外的情况下使用而引起故障
b) 非本公司原因引起的故障
c) 非本公司进行的改造和修理引起故障
d) 进行了本公司记述使用方法以外的使用
e) 货品出厂时,当时的科学水平无法预见可能引起问题时
f) 其它由于天灾、灾害等非本公司负责的因素
同时,上述保证仅指本公司产品本身,由于本公司产品故障所引起的损害排除在保证对象以外。

2. 责任限定

- ① 因本公司产品引起的特别损失、间接损失、及其他相关损失等情况,本公司不承担任何责任。
- ② 使用可编程设备时,因非本公司人员进行的编程,或者由此引起的后果,本公司不承担任何责任。

3. 适用用途、条件

- ① 当本公司产品与其他产品组合使用时,客户应事先确认适用规格·导则或者规制等。另外,将本公司产品用于客户的系统、设备、装置时,客户应自己确认其适用性。若不执行上述事项时,本公司将对本公司产品的适用性不承担责任。

- ② 用于下述场合时,请与本公司销售人员商谈,确认产品规格书,并应选择额定·性能有一定余地的产品,同时应当考虑各种安全对策,即便发生故障,也能将危险降低到最小程度的安全回路等。

- a) 用于户外、可能有潜在的化学污染或电气故障的用途、或产品图册中未提及的条件/环境下使用时
- b) 原子能控制设备、焚烧设备、铁路/航空/车辆设备、医用设备、娱乐设备、安全装置以及必须符合行政机关和个别行业特殊规定的设备
- c) 可能危及人身财产的系统、设备、装置
- d) 煤气、自来水、电力的供应系统、24小时连续运转系统等要求高可靠性的设备
- e) 其它的,类似上述a)-d)的,要求高度安全性的用途
- ③ 当用户将本公司产品用于与人身财产安全密切相关的场合时,应做到明确系统整体的危险性,为确保安全性采用特殊的冗余设计,同时按照本公司产品在系统中的适用目的,做到配套的配电·设置等。
- ④ 本书中提及的应用实例仅作参考之用,实际需要采用时,应确认设备·装置的功能以及安全性等之后,再进行使用。
- ⑤ 请务必遵守各项使用注意事项和使用禁止事项,避免发生不正确使用以及由第三者造成的损害。

4. 规格的变更

- ① 本书中记载的各项产品规格、以及附属品,由于各种原因,可能会根据需要进行变更,请及时与各销售网点的人员联系,确认实际的规格。

5. 服务范围

- ① 本公司的产品价格不包含技术人员的派遣费等服务费用,如有这方面的需求,请与各销售网点的营业担当联系。

6. 价格

- ① 本书中的价格只限于参考之用,并非实际销售价格,此价格也不包含税金。

7. 适用范围

- ① 上述内容仅限于中国大陆(香港、澳门和台湾地区除外)内的交易,其他地区和海外的交易及使用注意事项请与当地营业担当者接洽。

欧姆龙自动化(中国)统辖集团

欧姆龙(中国)有限公司
欧姆龙亚洲有限公司
欧姆龙贸易(上海)有限公司
欧姆龙贸易(天津)有限公司
欧姆龙(广州)自动化有限公司
欧姆龙(香港)自动化有限公司

上海办事处 021-50372222
苏州办事处 0512-68669277
杭州办事处 0571-85271339
南京办事处 025-83240556
武汉办事处 027-65776566
无锡联络处 0510-2798079
江西联络处 0791-6304711
安徽联络处 0551-7128728
长沙联络处 0731-4585551
温州联络处 0577-88869525
宁波联络处 0574-87721015
广州办事处 020-87557798
厦门办事处 0592-5117709
深圳办事处 0755-26948738

北京办事处 010-83913005
山东办事处 0531-2929795
沈阳办事处 024-22566105
亦庄办事处 010-51029800
郑州办事处 0371-5585192
长春办事处 0431-5889105
青岛办事处 0532-5971282
西安办事处 029-87998892
重庆办事处 023-89039481
成都办事处 028-86765345
昆明办事处 0871-3527224
东莞办事处 0769-2423200
香港办事处 00852-23753827

特约店

技术咨询

电子邮件: omron@omron.com.cn
网址: http://www.omron.com
800免费技术咨询电话: 800-820-4535

注: 规格随时可能改变, 恕不另行通知。最终以产品说明书为准。