

## 产品停产通知

可编程控制器

发行日期  
2019年3月1日

No. 2019007C

PCI总线用SYSMAC LINK支持板 3G8F7-SLK21(-E)、3G8F7-SLK11(-E)  
停产通知

## 停产产品

PCI总线用SYSMAC LINK支持板

3G8F7-SLK21  
3G8F7-SLK21-E  
3G8F7-SLK11  
3G8F7-SLK11-E

## 推荐替代产品

无推荐替代产品

## ■ 订货截止日期

2020年3月底

## ■ 发货截止日期

2020年6月底

## ■ 维修服务截止日期

2027年3月底

## ■ 推荐替代系统

建议将SYSMAC LINK网络替换成EtherNet/IP网络。

请将PLC侧的通信单元从SYSMAC LINK单元替换成EtherNet/IP单元或EtherNet/IP内置CJ2 CPU单元。

## ■ 停产产品与推荐替代产品

停产产品	推荐替代产品
3G8F7-SLK21	无推荐替代产品。
3G8F7-SLK21-E	无推荐替代产品。
3G8F7-SLK11	无推荐替代产品。
3G8F7-SLK11-E	无推荐替代产品。

-E型号随附英文版安装指南、英文版用户登录明信片。支持板的硬件及CD-ROM中的软件与无-E的型号相同。

## ■推荐替换方法

### PLC系列

将PLC系列变更成CJ2系列。  
I/O单元及程序也根据CJ2进行变更。

### 网络和通信单元

从SYSMAC LINK网络变更成EtherNet/IP网络。  
CJ2中有EtherNet/IP内置型的CPU单元。  
通过EtherNet/IP网络，可进行控制器间的数据链接及信息通信（SEND/RCV指令）。

### 通信电缆


PLC经由交换式集线器使用Ethernet电缆进行连接。

### 数据链接的设定

根据原先的数据链接分配设定数据链接表。  
按照原先的分配，可沿用梯形图程序的逻辑。

### PC的应用

在PC中安装通信中间件CX-Compolet/SysmacGateway，使用CX-Compolet创建用户应用。

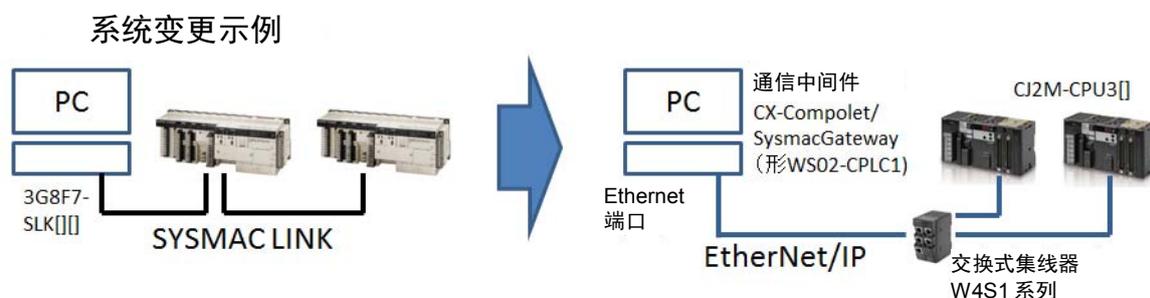

## ■关于更换推荐替代产品的详细信息

要替换成推荐替代产品，涉及程序和接线的变更。

可通过本公司Web网站“PLC更换建议”（[https://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc\\_replace/](https://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/plc_replace/)）下载替换指南、PLC替换选型工具。欢迎使用！

## ■网络规格和PLC系列各自的对应单元

建议将SYSMAC LINK网络替换成EtherNet/IP网络。

各网络规格如下所述。

项目	SYSMAC LINK		EtherNet/IP
	电线系统	光系统	电线系统
传送速度 (位/s)	2M	2M	100M
传送连接方式	令牌总线方式多点	令牌总线方式菊花链	星型
电缆	同轴电缆 (5C-2V、75Ω)	光纤电缆 (H-PCF)	带屏蔽双绞线电缆 (类别5、5e)
最大传送距离 (总延长)	1km	10km	无限制
最大站间距离	1km	800m (压接研磨1km)	(交换机和节点间最大为100m)
最大连接节点数	62台	62台	254台
数据链接容量	1个网络的最大CH	2,966CH	2,966CH
	1个节点的最大CH	发送508CH、收发2,966CH	发送508CH、收发2,966CH
数据链接周期 (2kw+2kbit/32台的示例)	35ms	37ms	8ms
最大信息长度	512字节	512字节	2,012字节

各PLC系列的网络对应表。斜体型号为已停产的型号。

CJ2M-CPU3□及CJ2H-CPU□□-EIP为EtherNet/IP内置型的CPU单元。

项目	SYSMAC LINK		EtherNet/IP
	电线系统	光系统	电线系统
<i>C1000H/2000H</i>	<i>C1000H-SLK21(-V1)</i>	<i>C1000H-SLK11</i>	无
<i>CV/CVM1</i>	<i>CV500-SLK21</i>	<i>CV500-SLK11</i>	无
<i>C200H/HS</i>	<i>C200H-SLK21(-V1)</i> <i>C200HS-SLK22</i>	<i>C200H-SLK11</i> <i>C200HS-SLK11</i>	无
<i>C200HE/HG/HX</i>	<i>C200HW-SLK23</i> <i>C200HW-SLK24</i>	<i>C200HW-SLK13</i> <i>C200HW-SLK14</i>	无
<b>CS1</b>	<b>CS1W-SLK21</b>	<b>CS1W-SLK11</b>	<b>CS1W-EIP21</b>
<b>CJ2/CJ1</b>	无	无	<b>CJ1W-EIP21</b> <b>CJ2M-CPU3□</b> <b>CJ2H-CPU□□-EIP</b>
计算机	<i>3G8F5-SLK21(-E)</i> <i>3G8F5-SLK22</i> <i>3G8F4-SLK21</i> <b>3G8F7-SLK21(-E)</b>	<b>3G8F7-SLK11(-E)</b>	PC内置Ethernet端口 通信中间件 <b>SysmacGateway</b> (WS02-SGWC1)

本资料记载的是发行之时的规格和价格。如有变更，恕不另行通知。

本资料主要记载了规格的变更点。有关注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品样本、规格书、使用说明书、手册等。